

Catálogo de productos

Lubricantes / Transmisiones / Hidráulicos / Car care
Refrigerantes / Frenos / Grasas / Aditivos



Nuestro crecimiento Internacional



COMPROMETIDOS con la INNOVACIÓN

Vistony desde hace más de 30 años desarrolla lubricantes de la mejor calidad para proteger los equipos de las industrias que mueven al país.

Siempre cerca y comprometidos con la innovación.

- Perú
- Chile
- Ecuador
- Bolivia
- Paraguay
- Colombia
- Panamá
- Honduras
- Rep. Dominicana
- Guatemala
- Aruba
- España
- Marruecos
- India



LABORATORIO DE CALIDAD MUNDIAL

Nuestro moderno laboratorio de calidad internacional, cuenta con personal altamente calificado para realizar ensayos. Nos permite desarrollar nuevos productos, realizar el control de calidad de productos terminados normados por ASTM (tanto para el análisis de aceites de nuestros clientes como para el control de calidad de la producción) y así cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad y post venta.



Personal altamente calificado.



Equipos de Última tecnología.



Control de calidad de productos en post venta y productos terminados.



Certificaciones y Homologaciones



American Petroleum Institute



International Organization for Standardization



American Gear Manufacturers Association



CONFIANZA de calidad certificada

Nuestros productos son fabricados con las más estrictas normas y métodos de calidad, de acuerdo con los estándares de organismos internacionales.

Certificados ISO 9001, 14001 y 45001

Nuestras certificaciones garantizan la calidad de nuestros productos, sistemas de gestión y protección al medio ambiente.



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



IQNET
CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

SC 5881-1

SA-CER749612

ST-CER749616

Reconocimiento de Huella de Carbono

Contamos con el reconocimiento oficial del Estado peruano por gestionar adecuadamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en beneficio del ambiente.

Certificado de calidad ISO 22241


Nuestra urea automotriz está certificada bajo estándar ISO 22241.



Homologaciones de fabricantes

Nuestras homologaciones aseguran el respaldo de los principales fabricantes automotrices del mundo, respecto de la calidad de lubricantes Vistony.

(*) FORZA RAYGOLD CK-4 SAE 15W-40 está homologado y reconocido por los mejores fabricantes de motores de vehículos, adaptándose a las necesidades específicas de cada tipo de motor.

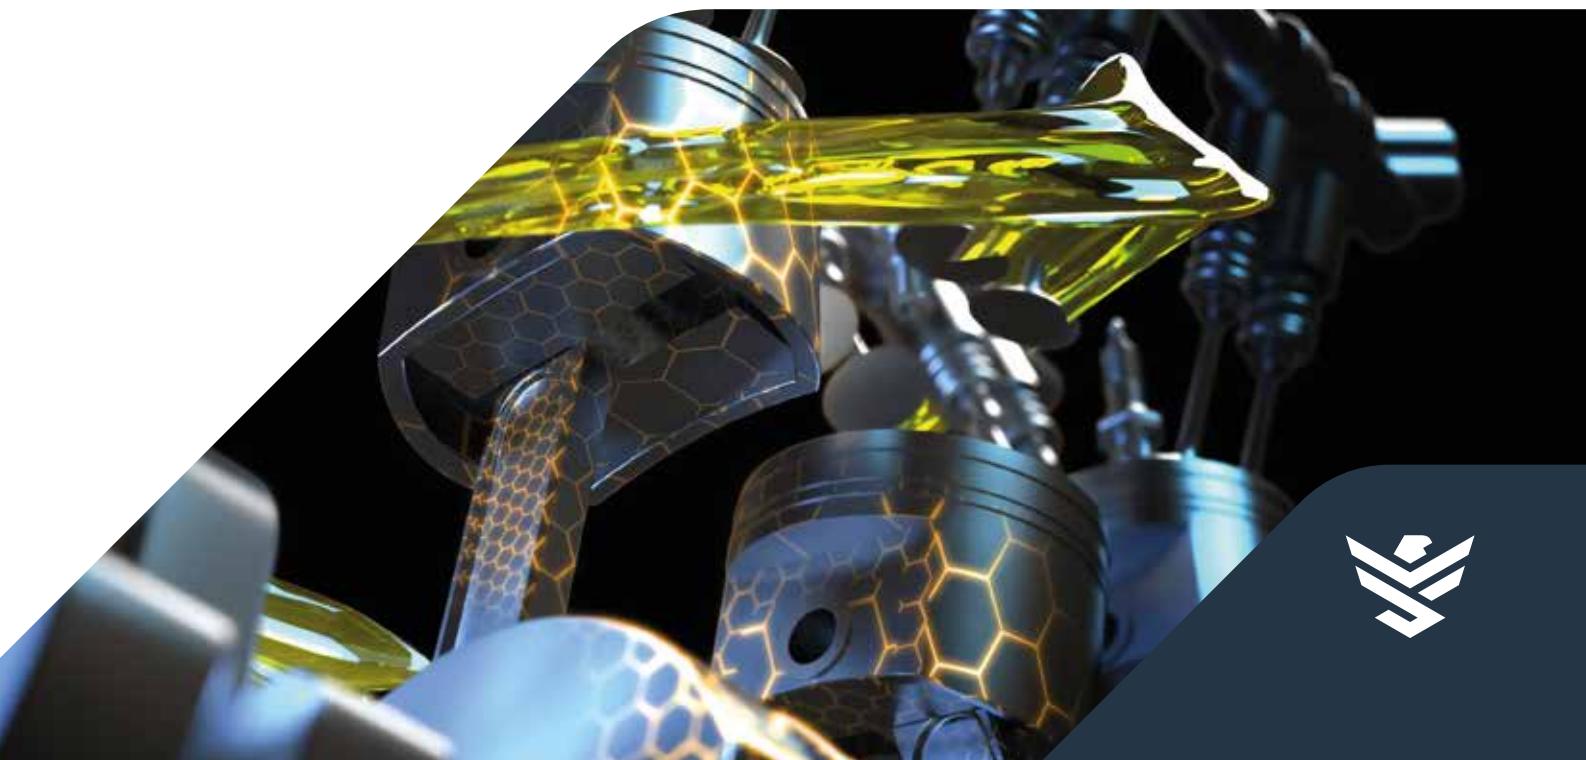

100% SINTÉTICO



**ATTOM
S400**

SAE 0W-20



Presentaciones:

1L · 4L · 55 gal

ATTOM S400 es un lubricante 100% sintético de alto rendimiento general en el motor, diseñado para brindar alta protección y durabilidad del motor en condiciones muy exigentes. Prolonga el desempeño y la eficiencia del motor en vehículos modernos a gasolina de alto rendimiento con protección especial en la cadena de distribución, mitigando la pre-ignición a baja velocidad (LSPI) y manteniendo los pistones más limpios.

- Cumple y exceden el nivel de calidad: **API SP, SN PLUS, SN, SM**
- Supera los requisitos de la especificación: **ILSAC GF-6A**
- Cumple con los estándares OEMs:
Chrysler MS6395 ·Ford WSS-M2C961-A1 ·GM dexos 1 Gen 3



**ATTOM
S310**

SAE 5W-30



Presentaciones:

1L · 4L · 55 gal

Lubricante premium 100% SINTÉTICO para motores de servicio liviano a diésel y gasolina. Desarrollado con Starpoly y con tecnología de aditivos "Regular SAPS" que mantiene la viscosidad a temperaturas extremas.

- Secuencia europea de aceite ACEA:
ACEA (16) A5/B5 A3/B4 A3/B3 (5W-30)
- Cumplen y exceden el nivel de servicio:
ACEA A3/B4; API SP.
- Cumplimiento OEM:
Mercedes Benz MB 229.5, VW 502.00 / 505.000, Renault RN 0710 / RN 0700 and similar technologies. Regular SAPS product (No DPF).



**ATTOM
S310**

SAE 5W-40



Presentaciones:

1L · 4L

Lubricante premium 100% SINTÉTICO para motores de servicio liviano a diésel y gasolina. Desarrollado con Starpoly y con tecnología de aditivos "Regular SAPS" que mantiene la viscosidad a temperaturas extremas.

- Secuencia europea de aceite ACEA:
ACEA (16) A5/B5 A3/B4 A3/B3 (5W-30)
- Cumplen y exceden el nivel de servicio:
ACEA A3/B4; API SP.
- Cumplimiento OEM:
Mercedes Benz MB 229.5, VW 502.00 / 505.000, Renault RN 0710 / RN 0700, Peugeot PSA B71 2300 / PSA B71 2296 and similar technologies. Regular SAPS product (No DPF).



VEHÍCULOS LIGEROS



SEMISINTÉTICO



SINTEK S210

SAE 10W-30



Presentaciones:

1L · 4L · 55 gal

Lubricante diseñado con tecnología SEMI SINTÉTICA, contiene el aditivo de tecnología "Starpoly" para motores a diésel y gasolina de servicio liviano; mantiene una limpieza activa y ayuda a optimizar los períodos de drenaje.

- Secuencia europea de aceite ACEA:
ACEA A3/B4

- Cumple y excede el nivel de servicio:
API SP / SN / SM / SL / CF



SINTEK S210

SAE 10W-40



Presentaciones:

1L · 4L

Lubricante diseñado con tecnología SEMI SINTÉTICA, contiene el aditivo de tecnología "Starpoly" para motores a diésel y gasolina de servicio liviano; mantiene una limpieza activa y ayuda a optimizar los períodos de drenaje.

- Secuencia europea de aceite ACEA:
ACEA A3/B4

- Cumple y excede el nivel de servicio:
API SP / SN / SM / SL / CF

- Atiende los requerimientos de:
Mercedes Benz MB 229.3, Renault RN 0710 / RN 0700, VW 501 01 / 505 00, Peugeot PSA B71 2300 y similares tecnologías.



SINTEK S210

SAE 20W-50



Presentaciones:

1L · 4L

Lubricante diseñado con tecnología semi sintética, el cual contiene el aditivo "Chain Polymer Technology" para motores a diésel y gasolina de servicio liviano; mantiene una limpieza activa y ayuda a optimizar los períodos de drenaje.

- Cumple las norma API / ACEA:
API SN · ACEA (16) A3/B4

- Cumple las siguientes homologaciones:
**MB 229.3 (v2016) · MB 229.1 (v2012) · MB 226.5 (v2016)
RENAULT RN 0710 / RN 0700 · VW 501.00 / 505.00
PEUGEOT PSA B712300**

ACEITE PARA COMPRESOR



AIR COMPRESSOR OIL

Presentaciones:



Producto elaborado de aceites minerales y de aditivos de altísima calidad que minimizan la formación de depósitos de carbón en las válvulas de escape y en los sistemas de descarga de compresores, excelente para cárteres y para la lubricación de cilindros. Ofrece larga vida a las máquinas y equipos protegiéndolos contra la formación de lodos y barnices aún en altas temperaturas de trabajo.

- Cumple las norma API / ACEA:
DIN 51506 VCL





ACEITE MINERAL



BLINDAX SUPER

SAE 10W-30



Presentaciones:

1/4 gal · 1 gal

Aceite multigrado de calidad superior, formulado con una tecnología que mantiene su viscosidad a altas temperaturas mejorando la vida útil en motores a gasolina. Ideal para vehículos livianos tales como: autos, camionetas SUV, Pick Up entre otros.

- Cumplen y exceden los niveles de servicio:

- API SP, SN, SM, SL, SJ y todas las categorías de servicio API "S" anteriores.
- ILSAC GF-5 en las categorías de servicio API SP, SN y SM para el grado SAE 10W-30.
- Conservación de Recursos en las categorías de servicio API SP, SN y SM para el grado SAE 10W-30.



BLINDAX SUPER

SAE 20W-50



Presentaciones:

1/4 gal · 1 gal
5 gal · 55 gal

Aceite multigrado de calidad superior, formulado con una tecnología que mantiene su viscosidad a altas temperaturas mejorando la vida útil en motores a gasolina. Ideal para vehículos livianos tales como: autos, camionetas SUV, Pick Up entre otros.

- Cumplen y exceden los niveles de servicio:

- API SP, SN, SM, SL, SJ y todas las categorías de servicio API "S" anteriores.



BLINDAX HD

SAE 40



Presentaciones:

1/4 gal · 1 gal
5 gal · 55 gal

La serie de aceites lubricantes monogrado Blindax HD, se caracteriza por su balance efectivo de aceites base y aditivos para mantener su viscosidad en motores a gasolina de cuatro tiempos, utilizados en vehículos ligeros. Actúa lubricando y protegiendo al motor frente al desgaste, minimiza la formación de lodos en las ranuras del pistón, evitando el pegado de los anillos.

- Cumple y excede el nivel de calidad:

API SL



BLINDAX HD

SAE 40



Presentaciones:

1 gal

La serie de aceites lubricantes monogrado Blindax HD, se caracteriza por su balance efectivo de aceites base y aditivos para mantener su viscosidad en motores a gasolina de cuatro tiempos, utilizados en vehículos ligeros. Actúa lubricando y protegiendo al motor frente al desgaste, minimiza la formación de lodos en las ranuras del pistón, evitando el pegado de los anillos.

- Cumple y excede el nivel de calidad:

API SL



Óptimo rendimiento y protección para tu motor

Lubricantes VISTONY



Buen desempeño en
diversas condiciones
de funcionamiento.



Desarrollado
con nuestra
tecnología

BLINDAX® OIL GAS



Protección efectiva
para tu motor



Alta viscosidad
en temperaturas
extremas

SINTEK® OIL GAS



Lubricantes con
tecnología sintética



Alta protección
durante el arranque



STARPOLY está diseñada para proteger las partes vitales del motor y optimizar su rendimiento, incrementando la potencia y el ahorro de combustible.

www.vistony.com.ec

 **VISTONY®**
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN



FORZA RAYGOLD

SAE 15W-40
API CK-4

Presentaciones:

1 gal · 2.5 gal
5 gal · 55 gal

Lubricante de alto rendimiento para motores diésel modernos en condiciones severas. Economía de combustible, control de emisiones y eficacia en sistemas como "Common rail", DOC, SCR, EGR y DPF.

- Cumple las norma API / ACEA:
API CK-4 · ACEA E9, E7, E2, ISSUE 4
- Cumple las siguientes homologaciones:
**VOLVO VDS 4.5, VDS 4, VDS 3 · MERCEDES BENZ 228.31
MACK EOS 4.5, E0-0 PREM. PLUS, E0-N · CUMMINS CES 20086, 20081
DETROIT DIESEL CORPORATION 93K222, 93K218 · MTU CATEGORY 2.1
RENAULT RLD-4, RLD-3 · CATERPILLAR ECF-3, ECF-2 · MAN M3755
DEUTZ DCQ III - 18 LA · FORD WSS M2C171-F1 · ALLISON TES 439**



FORZA PLUS

SAE 15W-40

Presentaciones:

1/4 gal · 1 gal · 2.5 gal
5 gal · 55 gal

Aceite multigrado Premium para motores diésel modernos de alta velocidad y condiciones severas. Formulado con bases balanceadas, Copolímer y aditivos de última tecnología de baja emisión, adecuado también para equipos convencionales más antiguos.

- Cumple las norma API / ACEA:
API CI-4 · ACEA E7 - 12
- Cumple las siguientes homologaciones:
**MERCEDES BENZ MB 228.3 · VOLVO VDS-3, VDS-2, MTU TIPO 2
MACK EO-M PLUS / E0-N · CUMMINS CES 20077/20078 · MAN 3275
CATERPILLAR ECF-2 · RENAULT RLD-2 · DEUTZ DCQ-III
DETROIT DIESEL DDC 93K215**



FORZA VIS

SAE 25W-60

Presentaciones:

1/4 gal · 1 gal · 2.5 gal
5 gal · 55 gal

Lubricante multigrado con bases minerales altamente refinadas con un moderno paquete de aditivos que aumentan la vida útil del motor, dándole mayor potencia y manteniendo una película lubricante muy tenaz que refrigerá, lubrica y sella aquellas partes del motor que trabajan bajo condiciones muy severas.

- Cumple y excede el nivel de calidad:
API CF-4



FORZA ULTRA D

SAE 40

Presentaciones:

1/4 gal · 1 gal
5 gal · 55 gal

Forza Ultra D es un lubricante diseñado para motores Diesel turbocargados y de aspiración natural, que operan en régimen de trabajo de ligero a pesado con una sobresaliente protección antidesgaste, su fórmula de alta retención de TBN permite lubricar en motores que usan combustible diésel con alto contenido de azufre (superior al 0.5% en peso).

- Cumple las norma API / ACEA:
API CF-4, CF-2, CF, SJ, SG, SF · ACEA E2, A2, B2
- Cumple las siguientes homologaciones:
MERCEDES BENZ MB 228.1 (P) · VOLVO VDS · MAN 2761



MOTOCICLETAS



100%
SINTÉTICO

RAYVON 4T J8000

10W40 / 20W-50

Presentaciones:



RAYVON 4T 18000 es un lubricante, de alto desempeño, 100% sintético a base de ésteres con tecnología EsterTech que minimiza el contacto metal metal producido en altas temperaturas y en regímenes de exigencia extrema en motores de motocicletas de 4 tiempos.

- Cumple con el nivel de Servicio API SP.
- Cumple con la especificación JASO MA2.



SEMI
SINTÉTICO

RAYVON 4T J6000

15W-50 / 10W-40

Presentaciones:



Rayvon 4T J6000 es un lubricante de alto desempeño, para motocicletas de 4 tiempos, desarrollado a base de ésteres con tecnología sintética y EsterTech que minimiza el contacto metal metal producido en altas temperaturas y en regímenes de exigencia extrema.

- Cumple con la especificación JASO MA2 para garantizar un perfecto bloqueo del embrague y evitar deslizamientos indeseados.
- Cumple el nivel de servicio API SP.



100%
SINTÉTICO

ATTOM RAYVON 4T

SAE 15W-50

Presentaciones:



Attom Rayvon 4T es un lubricante sintético de alto rendimiento con Polyfriction Technology (PFM), que reduce la fricción en condiciones extremas en sistemas como embrague, engranajes y transmisión. Su baja viscosidad mejora la eficiencia del motor, diseñado para motores Euro II o Euro III con sistemas de post tratamiento de gases de escape.

Cumple con el nivel de servicio:

- API SN, JASO MA2



100%
SINTÉTICO

RAYVON FORK OIL

SAE 10W

Presentaciones:



RAYVON FORK OIL, Lubricante sintético especializado para sistemas de amortiguación hidráulica en motocicletas urbanas, de competición y todo terreno. Ofrece óptimo desempeño en horquillas convencionales o invertidas, resistencia al cizallamiento y control de espuma, manteniendo la estabilidad térmica para prolongar la vida útil de los componentes.

Aplicaciones:

Recomendado para llenar sistemas de amortiguación hidráulica en una amplia gama de motocicletas, incluyendo scooters y más. Sus aditivos controlan la espuma, mantienen la estabilidad del fluido y aseguran una excelente compatibilidad con elastómeros, mejorando el manejo del vehículo.



SEMI
SINTÉTICO

SINTEK RAYVON 4T

SAE 10W-40

Presentaciones:



Lubricante de alto desempeño desarrollado con tecnología semi sintética y Polyfriction Technology (PFM) que reduce la fricción en condiciones extremas de operación tanto en los sistemas de embrague, engranajes y de transmisión. Diseñado para motores que cumplen las especificaciones ecológicas Euro II o Euro III, con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.

Cumple las siguientes homologaciones:

- API SN, JASO MA2





SEMI
SINTÉTICO

SINTEK RAYVON 4T SAE 15W-50

Presentaciones:

1L

Lubricante de alto desempeño desarrollado con tecnología semi sintética y Polyfriction Technology (PFM) que reduce la fricción en condiciones extremas de operación tanto en los sistemas de embrague, engranajes y de transmisión. Diseñado para motores que cumplan las especificaciones ecológicas Euro II o Euro III, con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.

Cumple las siguientes homologaciones:

•API SN, JASO MA2



ACEITE MOTOR
4T MINERAL

RAYVON SUPER 4T SAE 20W-50

Presentaciones:

1L

RAYVON SUPER 4T es un lubricante desarrollado con Polyfriction Technology (PFM) que reduce la fricción en condiciones extremas de operación tanto en los sistemas de embrague, engranajes y de transmisión compartiendo el mismo suministro del lubricante a través del cárter.

Cumplen y excede la categoría de servicio API:

•API SN, JASO MA2



ACEITE MOTOR
4T MINERAL

RAYVON VIS 4T SAE 25W-60

Presentaciones:

1L

Rayvon VIS 4T: Lubricante con Polyfriction Technology que reduce la fricción en motor, embrague y transmisión. Recomendado para motores de 4 tiempos de motos, motocicletas, mototaxis, motocross, enduro, motonetas, motocarrros, choppers, cuatrimotos y scooters de todo tipo de marcas.

Cumplen y excede la categoría de servicio API:

•JASO MA2 •API SL



ACEITE MOTOR
4T MINERAL

RAYVON MOTOKAR 4T SAE 20W-50

Presentaciones:

1L

Rayvon Motokar 4T es un lubricante con Polyfriction Technology que reduce la fricción en el motor, embrague, engranajes y transmisión. Formulado con aceites minerales refinados y aditivos especiales para máxima protección contra desgaste.

Cumplen y excede la categoría de servicio API:

•JASO T 904:2006 - MA •API SG



ACEITE MOTOR
4T MINERAL

RAYVON STANDARD 4T SAE 20W-50

Presentaciones:

1L

Lubricante desarrollado con Polyfriction Technology (PFM) que reduce la fricción en condiciones extremas de operación. Formulado con aceites minerales altamente refinados y aditivos especiales que brindan una máxima protección a las piezas en contacto, evitando el desgaste y roturas de las partes móviles.

Cumplen y excede la categoría de servicio API:

•JASO MA2 / MA •API SL



LUBRICANTES PARA MOTORES 4T / 2T



ACEITE MOTOR
2T MINERAL

RAYVON SÚPER 2T ROJO

Presentaciones:



RAYVON SUPER 2T, es un aceite desarrollado para la lubricación de motores a gasolina de 2 tiempos enfriados por aire en forma convencional y también para aquellos con diseño especial. Contiene aditivos cuidadosamente seleccionados para brindar limpieza y máxima protección, ofreciendo un desempeño seguro y prolongado a su motor.

Cumplen con el nivel de servicio API:
•API TC •JASO FB

AQUAOIL



AQUAOIL ELÍTE 4T SAE 10W-40

Presentaciones:



Lubricante sintético para motores fuera de borda 4T, alto rendimiento en condiciones severas, ideal para uso en aguas marinas. Su formulación avanzada asegura funcionamiento fiable y prolongado del motor.

Cumplen con las especificaciones de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos de EE.UU. (NMMA):
•FC-W / FC-W CAT •JASO FC •API SM



AQUAOIL SUPER 2T NMMA-TC-W3

Presentaciones:



Aceite para motores 2 tiempos fuera de borda desarrollado con una formulación avanzada MARINELOWA (Low Ash Marine Technology) que garantiza la extensión de la vida útil del motor.

Cumplen y excede la categoría de servicio API:
•API TC •JASO FB



AQUAOIL SUPER 4T SAE 20W-40

Presentaciones:



Lubricante diseñado para cumplir los requerimientos en motores de 4 tiempos fuera de borda (outboard) enfriado con agua. De alto rendimiento en condiciones de operación severas de carga y altas velocidades RPM operadas en aguas saladas marinas.

Cumplen y excede la categoría de servicio API:
•FC-W •JASO FC •API SM





TRAKOIL UTTO/THF SAE 10W-30

Presentaciones:



Trakoil 10W-30, es un "Aceite universal para transmisiones de tractores" (UTTO) diseñado para uso múltiple en transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos húmedos y mandos de equipos agrícolas.

Cumple los requerimientos:

Transmisión UTTO: ·ATD Allison C-4 ·Caterpillar TO-2 ·Denison UTTO/THF ·New Holland MAT 3526, 3525, 3510 ·Ford FNH-2-C-200, C201,M2CA-C ·Ford M2C-41, 43, 48B, 53B, 77A, 92A,134D ·Ford M2C-143, M2C-159A, M2C86A,B,C ·Jhon Deere J14A-C, JTD303, J121A ·Jhon Deere J20D, J20C, J20B, J20A ·Kubota UDT Fluid ·J.I Case International MS-1204, 1206, 1209 ·Massey Ferguson M1145, M1143, M1141 ·Massey Ferguson M1138, M1135 ·Flat Hesston AF-87 ·Renk Doromat 87.3.874A/B ·White Q-1826 ·Steiger HTF (SEMS 17001)
Hidráulico: ·Parker (Denison UTTO), H0, H1, H2 ·JCMAS HK P-041, P-042 ·Sperry Vicker/Eaton M2950S ·Sperry Vicker/Eaton I-286S ·Deutz Wet Brake: ·API GL-4 ·Volvo WB101 VCE97303



MUTURROL

Presentaciones:



Aceite emulsionable en agua desarrollado para satisfacer las operaciones de corte como torneado, fresado, etc. otorgando un acabado ideal. Incorporando emulsificadores especiales que dan gran estabilidad a la emulsión.

Aplicaciones:

Función lubricante, función refrigerante, función anticorrosiva, función germinicida, función antiespumante y asegura un mejor acabado, al permitir superficies lisas y eliminar las virutas de metal, evitando que estas se aglomeren.



DRAULA-H ISO 68 FLUIDO HIDRÁULICO

Presentaciones:



Aceite hidráulico anti desgaste elaborado con bases parafínicas grupo II de alta calidad y aditivos mejoradores de viscosidad IV, que otorgan excelente estabilidad térmica. Su formulación cumple con los severos requerimientos de operación en las modernas bombas hidráulicas de desplazamiento positivo, alta presión y velocidad.

Cumple los requerimientos de fabricantes:

·DIN 51524 PARTE II TIPO HLP, HLVP ·AFNOR NF-E 48-603 ·CINCINNATI MACHINE P-68/P-69/P-70 ·DENISON HF-O/HF-1/HF-2 ·EATON VICKERS M-2950/I-286 S3 ·MIL PRF17672D



DRAULACAT TO-4 SAE 10W

Presentaciones:



Aceite para transmisiones hidráulicas y trenes de impulsión, convertidores de torque, mandos finales de servicio pesado diseñados para cumplir o exceder los requisitos de la rigurosa especificación Caterpillar TO-4.

Cumple las especificaciones:

·Caterpillar TO-4 ·GM / Allison C-4 (off road) ·Allison TES 439 ·ZF TE - ML 03C - 07F ·Dana Powershift*, Tremac / TTC* ·Eaton Fuller*, Euclid* ·Sperry Vickers/Eaton M-2950-S ·Sperry Vickers/Eaton I-280-S ·Komatsu Equipment KES 07.868.1 ·API GL-4 ·API CF



TRANSMISIONES



SYNTHETIC SAE 75W-90

Presentaciones:

1 gal 5 gal

Gear Oil Synthetic es un lubricante de alto rendimiento para cajas manuales y ejes de última generación, formulado a partir de aceites sintéticos y aditivos especiales de extrema presión "multi flota", Incrementando la eficiencia del combustible. Cumple con la aprobación SAE J2360.

Cumple y excede los requerimientos de desempeño:

- API GL-5, SAE J 2360 •Mack GO-J •Nato O-226 •Meritor 094
- MAN 342 M1 •MAN 342 M2 •Scania STO 1:0 •Scania STO 1:1 G
- Scania STO 2:0 A •ZF TE-ML 07A & ML-08



GEAR OIL GL-5 SAE 80W-90

Presentaciones:

1L 1gal
5 gal 55 gal

Gear Oil es un lubricante de alto rendimiento para engranajes automotrices, formulado a partir de aceites bases altamente refinados y aditivos azufre-fósforo de extrema presión, que reducen el coeficiente de fricción y el desgaste mediante el aprovisionamiento de una película lubricante entre las superficies de trabajo.

Cumple y excede los requerimientos de desempeño:

- API GL-5 •MIL-L-2105D

Requerimientos de fabricantes:

- MAN 342N – M-2, M-1 •ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/ C&D 17B
- ZF TE-ML 19B y 21A •AISE 224 (anteriormente US Steel 224)
- Volvo 1273.10 •Scania STO 1:0



GEAR OIL GL-5 SAE 85W-140

Presentaciones:

1L 1gal
5 gal 55 gal

Gear Oil es un lubricante de alto rendimiento para engranajes automotrices, formulado a partir de aceites bases altamente refinados y aditivos azufre-fósforo de extrema presión, que reducen el coeficiente de fricción y el desgaste mediante el aprovisionamiento de una película lubricante entre las superficies de trabajo.

Cumple y excede los requerimientos de desempeño:

- API GL-5 •MIL-L-2105D

Requerimientos de fabricantes:

- MAN 342N – M-2, M-1 •ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/ C&D 17B
- ZF TE-ML 19B y 21A •AISE 224 (anteriormente US Steel 224)
- Volvo 1273.10 •Scania STO 1:0



BRIKSON ATF MDIII TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Presentaciones:

1/8 gal 1L 1gal
5 gal 55 gal

BRIKSON MD-III es un fluido con bases premium mejoradas para transmisiones automáticas ATF D/M, direcciones asistidas, convertidores y circuitos hidráulicos y algunas transmisiones manuales donde se especifica un fluido de transmisión automática. Formulado con un paquete de aditivos de alto rendimiento.

Satisface el performance de requerimiento de:

- General Motors Dexron III H y las anteriores IIIG, IIE, IID
- Ford Mercon hasta 2,005 •Denison HF-0 •Allison TES 389
- Allison C-4 •ZF TE-ML 09





TRANSMEC GL-4

SAE 90

Presentaciones:



Producto elaborado con la viscosidad adecuada para trabajos en transmisiones cerradas. Su fórmula con aceites parafínicos, garantizan gran estabilidad contra el desgaste y la oxidación.

Excede las siguientes especificaciones:

- API GL-4 •AIST 224 AGMA 9005-E02 •DIN 51517 Part 3
- David Brown S1.53.101 (E) •Strong FAG FE-8 performance



TRANSMEC GL-4

SAE 140

Presentaciones:



Producto elaborado con la viscosidad adecuada para trabajos en transmisiones cerradas. Su fórmula con aceites parafínicos, garantizan gran estabilidad contra el desgaste y la oxidación.

Excede las siguientes especificaciones:

- API GL-4 •AIST 224 AGMA 9005-E02 •DIN 51517 Part 3
- David Brown S1.53.101 (E) •Strong FAG FE-8 performance



TRANSMEC GL-4

SAE 250

Presentaciones:



Producto elaborado con la viscosidad adecuada para trabajos en transmisiones cerradas. Su fórmula con aceites parafínicos, garantizan gran estabilidad contra el desgaste y la oxidación.

Excede las siguientes especificaciones:

- API GL-4 •AIST 224 AGMA 9005-E02 •DIN 51517 Part 3
- David Brown S1.53.101 (E) •Strong FAG FE-8 performance



ATF

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

Presentaciones:



BRIKSON MD-III es un fluido con bases premium mejoradas para transmisiones automáticas ATF D/M, direcciones asistidas, convertidores y circuitos hidráulicos y algunas transmisiones manuales donde se especifica un fluido de transmisión automática. Formulado con un paquete de aditivos de alto rendimiento.

Satisface el performance de requerimiento de:

- Ford ESP (o ESW) - M2C 33 F tipo F ATF (Ford-O-Matic)
- Ford ESP (o ESW) - M2C-33 G tipo G ATF (Ford Europa y Japón 1980)
- John Deere J-21A



REFRIGERANTES



ICE FREEZE 33% VERDE

Orgánico OAT

Presentaciones:

1L 1gal 5 gal

Refrigerante/Anticongelante con tecnología OAT (Organic Acid Technology) que inhiben la corrosión de todo tipo de metales, su formulación al 33% se recomienda para motores de vehículos de servicio liviano en condiciones ambientales menores hasta de -20°C.

Aplicaciones:

Se recomienda para la mayoría de las marcas y modelos de autos y camionetas de servicio liviano. Para ser aplicado en los sistemas de refrigeración (radiadores) de todo vehículo a gasolina, gas o diésel, incluso para los grupos electrógenos de servicio liviano.



ICE FREEZE CONCENTRADO VERDE

Orgánico OAT

Presentaciones:

1 gal

Refrigerante/Anticongelante con tecnología OAT (Organic Acid Technology) de ácidos que inhiben la corrosión de todo tipo de metales, especialmente aluminio. Diluir antes de usar con Líquido para Radiador en relación de 1:1 para lograr la concentración al 50%.

Aplicaciones:

Se recomienda para todas las marcas y modelos de autos y camionetas de servicio ligero; así como vehículos de transporte de pasajeros, pesado y maquinaria tales como tractores, generadores estacionarios de energía, etc. También puede emplearse en torres de enfriamiento que requieran de un fluido refrigerante a base de glicol.



ICE HEAVY-DUTY 50/50 ROJO

Híbrido NOAT

Presentaciones:

1 gal 5 gal

ICE FREEZE ORGANICO es un Coolant Antifreeze desarrollado con la tecnología OAT (Organic Acid Technology) de ácidos orgánicos que inhiben la corrosión de todo tipo de metales en el sistema de refrigeración; especialmente el aluminio. Cumple con las normas ASTM D-3306, D-4985.

Posee una fórmula súper concentrada con etilenglicol que previene el congelamiento del agua en climas fríos y previene el sobrecalentamiento del motor debido a su alto punto de ebullición. Es compatible con cualquier tipo de anticongelante/refrigerante sin importar el tipo de color.



LÍQUIDO PARA RADIADOR VERDE

Presentaciones:

1L 1gal
5 gal 55 gal

Fuido libre de sales y aditivos que protegen las celdas y metales del radiador previniendo la formación de oxidación y corrosión en los sistemas de refrigeración del motor.

Aplicaciones:

Se aplica en sistemas de enfriamiento de todo tipo de motor de servicio ligero y mediano para llenar. Se puede llenar con Coolant Antifreeze Concentrado.



LÍQUIDO PARA RADIADOR ROJO

Presentaciones:

1L 1gal
5 gal 55 gal

Fuido libre de sales y aditivos que protegen las celdas y metales del radiador previniendo la formación de oxidación y corrosión en los sistemas de refrigeración del motor.

Aplicaciones:

Se aplica en sistemas de enfriamiento de todo tipo de motor de servicio ligero y mediano para llenar. Se puede llenar con Coolant Antifreeze Concentrado.





SINTÉTICO



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT-4

Presentaciones:

4 oz · 8 oz · 12 oz · 1L

Fluido 100% sintético formulado a partir de poliglicoles ésteres para lograr un alto punto de ebullición (superior a 230°C) por encima de estándares establecidos, garantizando una mejor resistencia a la formación de burbujas de vapor debido a la ebullición del líquido de frenos en el sistema de frenado de discos y tambores y de accionamiento hidráulico.

Requerimientos de fabricantes:

·SAE J1703-1704 ·ISO 4925 ·FMVSS 116 DOT-4

MINERAL



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT-3

Presentaciones:

4 oz · 8 oz · 12 oz · 1L

Producto formulado a partir de poliglicoles ésteres para los frenos hidráulicos de disco y tambor y ciertos sistemas de embrague de automóviles, camiones, autobuses y toda clase de vehículos. El fluido para Frenos DOT-3 presenta una excelente performance en cualquier clima frío o caluroso. Este producto cumple con la especificación SAE J1703, norma FMVSS116 de la Federal Motor "Vehicle safety standard" de fluidos para frenos.

Aplicaciones:

Ideal para el sistema de frenos, pudiendo usarse por extensos períodos de trabajo sin degradación, garantizando una operación de frenado rápido y seguro. También puede emplearse en embragues hidráulicos.



GRASAS



GRAFITADA PARA PALIERES

Presentaciones:

120 g · 210 g · 453 g

4 lb



35 lb



400 lb

Elaborada a base de jabón de litio y aditivos de extrema presión con aceites minerales seleccionados. Además posee propiedades antioxidantes y anticorrosivas. Reduce al máximo el coeficiente de fricción de las rótulas, palieres, husillos roscados, cojinetes de ruedas, etc.

Aplicaciones:

Se recomienda para lubricar los palieres, prolongando la vida útil de las vías; en la lubricación de elementos del chasis de vehículos pesados; y en aquellos equipos que requieran lubricación frecuente debido a la presencia de polvo, tales como tractores, equipos de minería, etc.



COMPLEJO DE LITIO EP2

Presentaciones:

453 g



55 gal

Grasa Lubricante multipropósito estable al trabajo mecánico con cargas elevadas. Ofrece resistencia contra la contaminación del agua, no se ablandan con facilidad y no pierde aceite en servicio, ya que tiene un amplio rango de temperatura, superando a la grasa de litio convencional.

Aplicaciones:

Sectores industrial, automoción, construcción y marinos. Lubricación del chasis, suspensiones tipo junta de bola (rótulas), juntas homocinéticas, palieres, cojinetes de ruedas.



GRASA EP-2 LITHIUM AZUL

Presentaciones:

120 g · 210 g · 453 g

4 lb



35 lb



400 lb

Grasa lubricante a base de jabón de litio y aditivos de extrema presión (EP).

Aplicaciones:

Aplicación en rodamientos, articulaciones, pinos, bujes y otros mecanismos.



GRASA H-3 PARA RODAMIENTO ROJA

Presentaciones:

453 g



35 lb

Grasa elaborada a base de jabón de sodio. Recomendada para la lubricación de rodamientos y engranajes que operan a baja velocidad.

Aplicaciones:

Esta recomendado su uso para lubricar los cojinetes antifricción en el uso automotor, engranajes que operan a bajas revoluciones. También actúa como lubricante en rodamientos que operan a velocidades de 1000 RPM y temperaturas menores de 110°C. No debe usarse en presencia de grandes cantidades de agua.



GRASA H-3 PARA RODAMIENTO NEGRA

Presentaciones:

443 ml

Grasa elaborada a base de jabón de sodio. Recomendada para la lubricación de rodamientos y engranajes que operan a baja velocidad.

Aplicaciones:

Esta recomendado su uso para lubricar los cojinetes antifricción en el uso automotor, engranajes que operan a bajas revoluciones. También actúa como lubricante en rodamientos que operan a velocidades de 1000 RPM y temperaturas menores de 110°C. No debe usarse en presencia de grandes cantidades de agua.



MOLY GRAF EP-2

Presentaciones:

397 g



5 gal

Grasa premium elaborada a base de jabón de litio con aditivos de extrema presión, con grafito coloidal y bisulfuro de molibdeno. Da excelentes protecciones que reduce al máximo el coeficiente de fricción en juntas homocinéticas, rotulas, etc.

Aplicaciones:

Se recomienda para lubricar los palieres, prolongando la vida útil de las vías; en la lubricación de elementos del chasis de vehículos pesados; y en aquellos equipos que requieran lubricación frecuente debido a la presencia de polvo, tales como tractores, equipos de minería, etc.





WHITE LITHIUM GREASE

Presentaciones:

10 oz

Grasa lubricante multipropósito a base de jabón de litio en aerosol de alta penetración que lubrica en zonas de difícil acceso a diferencia de grasas convencionales, desplazando la humedad durante su aplicación. Recomendado para cintas transportadoras, canaletas y vías de desplazamiento.

Aplicaciones:

Aplicable en la lubricación de terminales de batería, cables de frenos, rodillos, cadenas, tornos, engranajes, rodamientos, juntas homocinéticas, guías de puertas, ventiladores, ventanas, bisagras, máquinas y herramientas en general.



SÚPER H-2 CHASIS ROJO


Presentaciones:

35 lb 55 gal

Grasa elaborada a base de jabón de calcio. Posee propiedades adhesivas resistentes al lavado por agua. Recomendado para lubricación de chasis de vehículos livianos y pesados, rótulas de dirección, varas tensoras y en general para lubricación en presencia de grandes cantidades de agua.

Aplicaciones:

En la lubricación del chasis de vehículos livianos y pesados, en apoyos de barra tensora, rótulas de dirección y en general para la lubricación de equipos que operan en presencia de grandes cantidades de agua, como rodamientos de bomba de agua.



SÚPER H-2 CHASIS NEGRA

Presentaciones:

35 lb 55 gal

Grasa elaborada a base de jabón de calcio. Posee propiedades adhesivas resistentes al lavado por agua. Recomendado para lubricación de chasis de vehículos livianos y pesados, rótulas de dirección, varas tensoras y en general para lubricación en presencia de grandes cantidades de agua.

Aplicaciones:

En la lubricación del chasis de vehículos livianos y pesados, en apoyos de barra tensora, rótulas de dirección y en general para la lubricación de equipos que operan en presencia de grandes cantidades de agua, como rodamientos de bomba de agua.



SÚPER H-2 CHASIS AMARILLO

Presentaciones:

35 lb 55 gal

Grasa elaborada a base de jabón de calcio. Posee propiedades adhesivas resistentes al lavado por agua. Recomendado para lubricación de chasis de vehículos livianos y pesados, rótulas de dirección, varas tensoras y en general para lubricación en presencia de grandes cantidades de agua.

Aplicaciones:

En la lubricación del chasis de vehículos livianos y pesados, en apoyos de barra tensora, rótulas de dirección y en general para la lubricación de equipos que operan en presencia de grandes cantidades de agua, como rodamientos de bomba de agua.





LIMPIA VIDRIOS ANTIEMPAÑANTE GLASS CLEANER ANTI-FOG

Presentaciones:



Limpia Vidrios Antiempañante Lotox Infinite formulado exclusivamente para limpiar vidrios rápidamente y eliminar la suciedad persistente como niebla de vinilo, suciedad de la carretera y manchas de insectos. Previene el empañamiento y quita la grasa de los vidrios, garantizando máxima visibilidad y seguridad al conducir. Uso interno y externo.

Precauciones:

Mantenga lejos de niños y animales. Evite el contacto con los ojos y la piel; si ocurriera, enjuague con agua por 15 minutos. Si hubiera irritación persistente, busque atención médica. No ingiera alimentos mientras manipule este producto; lávese las manos después. No ingiera; si ocurriera, no provoque el vómito y busque ayuda médica.



LIMPIADOR DE CUERO LEATHER CLEANER

Presentaciones:



Limpiador de Cuero Lotox Infinite descubra nuestra emulsión de alta calidad diseñada para limpiar y cuidar cueros lisos y artificiales. Elimina eficazmente la suciedad y la grasa, dejando el cuero suave y protegido contra los daños rayos UV. Esta fórmula es ideal para limpiar y tratar cueros de cualquier color, proporcionando una protección duradera. Su presentación en spray facilita su aplicación en interiores de autos, trajes de moto y más.

Precauciones:

Mantenga lejos de niños y animales. Evite el contacto con los ojos y la piel; si ocurriera, enjuague con agua por 15 minutos. Si hubiera irritación persistente, busque atención médica. No ingiera alimentos mientras manipule este producto; lávese las manos después. No ingiera; si ocurriera, no provoque el vómito y busque ayuda médica.



PROTECTOR DE INTERIORES INTERIOR PROTECTOR

Presentaciones:



Protector de Interiores Lotox Infinite limpia y protege todos los componentes de plástico en el interior de tu auto. Conserva la superficie con un acabado mate (no contiene silicona). Además, nuestra fórmula repele el polvo, manteniendo los interiores más limpios por más tiempo. Úsalo tanto en el interior como en el exterior del vehículo para obtener resultados excepcionales en todas partes.

Precauciones:

Mantenga lejos de niños y animales. Evite el contacto con los ojos y la piel; si ocurriera, enjuague con agua por 15 minutos. Si hubiera irritación persistente, busque atención médica. No ingiera alimentos mientras manipule este producto; lávese las manos después. No ingiera; si ocurriera, no provoque el vómito y busque ayuda médica.



RENOVADOR DE PLÁSTICOS PLASTIC RESTORER

Presentaciones:



Renovador de Plásticos Lotox Infinite diseñado para revitalizar y proteger los plásticos de tu vehículo en un solo paso, este producto brinda una protección incomparable contra los daños rayos UV y los impactos ambientales negativos. Equipado con una fórmula especial que contiene un toque de silicona, brinda protección duradera y un brillo increíble.

Precauciones:

Mantenga lejos de niños y animales. Evite el contacto con los ojos y la piel; si ocurriera, enjuague con agua por 15 minutos. Si hubiera irritación persistente, busque atención médica. No ingiera alimentos mientras manipule este producto; lávese las manos después. No ingiera; si ocurriera, no provoque el vómito y busque ayuda médica.



LAVADO ECOLÓGICO ECO WASH

Presentaciones:



Lavado Ecológico Eco Wash Lotox Infinite esta especialmente diseñado para aquellos con restricciones de espacio o acceso limitado al agua. Redefine el proceso de lavado de tu vehículo, brindando una limpieza eficaz y completa en una sola aplicación. No solo cuidamos tu vehículo, sino también nuestro planeta con nuestra fórmula amigable con el medio ambiente.

Precauciones:

Mantenga lejos de niños y animales. Evite el contacto con los ojos y la piel; si ocurriera, enjuague con agua por 15 minutos. Si hubiera irritación persistente, busque atención médica. No ingiera alimentos mientras manipule este producto; lávese las manos después. No ingiera; si ocurriera, no provoque el vómito y busque ayuda médica.





LIMPIA INYECTORES SUPER LIMPIO

Presentaciones:

10 oz

Producto elaborado a base de solventes y detergentes desincrustantes ideales para acondicionar los inyectores sucios sin la necesidad de desmontarlos. Su poder de disolución permite lavar, y limpiar sedimentos acumulados en el interior del inyector que limitan la pulverización del combustible.

Aplicaciones:

Recomendable para todo tipo de motores diésel y gasolineros con sistema de inyección de combustibles cuando se tiene problemas por falta de potencia debido a inyectores sucios u obstruidos donde se requiere limpieza al instante.



LIMPIA CARBURADOR LIMPIEZA TOTAL

Presentaciones:

10 oz · 12 oz

Producto con alta formulación de disolventes con alto poder de limpieza para el correcto funcionamiento del carburador. Sus poderosos agentes limpiadores remueven el barniz y la acumulación de depósitos. Aprobado por los líderes en la fabricación de automóviles.

Aplicaciones:

Ideal para componentes del carburador, cierres automáticos, componentes de ventilación del cárter, válvulas de reciclado de gases de escape (EGR) y válvulas de control de temperatura y sistemas de combustible.



LIMPIA CONTACTO LIMPIADOR EFICAZ

Presentaciones:

10 oz

Producto solvente limpiador de fuerza dieléctrica y de secado muy rápido, no genera residuos por su alto poder volátil. Muy bueno en equipos eléctricos, protegiendo de la humedad.

Aplicaciones:

En motores eléctricos, transformadores, bobinas, equipos eléctricos en general. En motores de combustión, cilindros y filtro de aire, válvulas. En máquinas y aparatos de oficina.



AUXILIAR DE ARRANQUE RÁPIDO ENCENDIDO

Presentaciones:

10 oz

Producto con alta concentración de éter que ayuda al encendido de motores en temperaturas bajas, protegiendo a los componentes del motor de su desgaste acelerado por falta de lubricación en el arranque.

Aplicaciones:

Está diseñado para ser usado en motores de Gasolina de 2 y 4 tiempos y diesel sin bujías incandescentes. Aplicable también en motores industriales (cortadores de césped, sopladores de hojas, sierras de cadenas, etc.) No usar en motores con calentadores de aire eléctricos.



COMPLEMENTARIOS



BRAKE CLEANER POTENTE DESGRASANTE

Presentaciones:

· 10 oz

Es un potente desengrasante limpiador de superficies con una alta capacidad de remoción de asbesto, polvo, residuos de grasa, líquido de frenos. Deja limpias y secas las pastillas de frenado, zapatas y discos entre otros elementos mecánicos con suciedad adheridos fuertemente.

Aplicaciones:

Ideal para la remoción de suciedad, y captura del asbesto para evitar su inhalación, polvo, excesos de grasa, restos de fluidos de frenos. Es necesario usar mascarilla de protección.



LIMPIA RADIADOR

Presentaciones:

· 300 ml

Producto que ayuda a remover las impurezas generadas en el sistema de enfriamiento, dejando a su paso una capa protectora evitando la formación de óxidos, sedimentos y otros que son perjudiciales al sistema, manteniendo una temperatura adecuada de operación.

Aplicaciones:

En todo tipo de sistema de enfriamiento de motores diésel y gasolinero.



MOTOR FLUSH 3 MINUTOS

Presentaciones:

· 443 ml

Producto de alto poder de limpieza interna de las piezas del motor y del circuito de lubricación por su alto poder de detergencia, removiendo todos los depósitos de lodos, resinas y barniz que generan daño al motor.

Aplicaciones:

En todo tipo de motores a gasolina y diésel, y en líneas de lubricación de equipos industriales.



PULVERIZADOR DE MOTOR AROMA NARANJA

Presentaciones:

· 650 ml · 1 gal

Producto concentrado que limpia la superficie del motor rápidamente, eliminando grasa, aceites y combustibles impregnados. Es la opción ideal cuando se requiera de una buena limpieza sin contaminantes ni productos tóxicos.

Aplicaciones:

Para limpiar superficies ferrosas, acero inoxidable, aluminio, plásticos y todo tipo de material con grasa impregnada. Elimina todo tipo de grasas impregnadas en la superficie del motor de automóviles, aviones, máquinas y equipos pintados o sin pintar. No es necesario usar mascarilla de protección. Puede ser usada incluso para eliminar otro tipo de grasas.





SÚPER LIMPIATAPIZ **LOTOX**

ALTAMENTE CONCENTRADO

Presentaciones:

650 ml

Producto biodegradable formulado con tensoactivos de alta calidad que actúan eficazmente limpiando, protegiendo y renovando la tapicería y alfombras de su auto. Su exclusiva fórmula contiene componentes que eliminan todo tipo de suciedad que se halle impregnada en la tapicería sin dañarla o decolorarla.

Aplicaciones:

Ideal para usar en tapicerías y alfombras de automóviles. También puede ser usado en tapicerías de cuero, vinil, caucho, plástico, tela, marroquín, madera y otros materiales sintéticos, así como alfombras de todo tipo.



LIMPIA VIDRIO **LOTOX**

GLASS CLEANER

Presentaciones:

650 ml

Limpia Vidrio Vistony posee una fórmula concentrada que limpia fácilmente, dejando brillo reluciente y un incomparable aroma a limón. Mantiene, limpia y remueve cualquier tipo de suciedad en los vidrios.

Aplicaciones:

Se recomienda su uso en baños, espejos, cristales, cerámicos, mayólicas, fórmicas, cromos, pisos, aceros inoxidables, computadoras, muebles, superficies metálicas y otros. En caso de parabrisas, vaciar el contenido en un depósito hasta la mitad y luego completar con agua. Conservar el producto siempre cerrado para su próximo uso.



LIMPIA PARABRISAS **LOTOX**

WINDSHIELD WASH

Presentaciones:

1L · 1 gal

Su formulación posee excelentes propiedades para limpieza de parabrisas y cristales en general eliminando toda suciedad sobre superficies y otorgando excelente visibilidad con protección anti reflexiva evitando el empañamiento.

Aplicaciones:

Producto antipañante para la limpieza de parabrisas de automóviles, ventanas, cristal fino, tubos de neón, espejos, vidrio óptico y acrílico.



SHAMPOO **LOTOX**

SÚPER CONCENTRADO

Presentaciones:

1L · 1 gal · 5 gal

Producto hecho a base de aceites acondicionados y tensoactivos de gran capacidad detergente que otorgan la limpieza y humectación perfecta a la carrocería de su automóvil. Otorga alta lubricidad sobre la superficie de su auto, haciendo que la suciedad y el polvo resbalen, dándole claridad a los acabados.

Aplicaciones:

Se usa para la limpieza de automóviles en general (carrocerías, incluso partes internas), motos, botes, muebles y botes, y cualquier superficie que requiera de un trato suave.



COMPLEMENTARIOS



CERA LIQUIDA LOTOX LIQUID WAX

Presentaciones:

250 ml

Cera Líquida elaborada con micro emulsiones de carnauba y siliconas que confieren máximo brillo y cuidado a la pintura de su auto, además de una total protección contra el agua, los detergentes y rayos solares.

Aplicaciones:

Se puede usar para proteger y dar brillo a todo tipo de superficies metálicas pintadas como las de automóviles, camiones y cualquier artefacto en general protegiendo la pintura de los fenómenos ambientales; puede aplicarse incluso sobre superficies de madera.



BRILLANTA EXTRA PROTECCIÓN

Presentaciones:

300 ml · 1 gal · 5 gal

Fórmula protectora de cauchos que otorga un profundo brillo uniforme y duradero en las llantas de automóviles y demás superficies de caucho.

Aplicaciones:

Se recomienda su uso para cuidar, proteger y dar brillo a las llantas de su auto. También puede ser usado para proteger y abrillantar tableros, puertas, espejos, superficies de vinil y plástico.



SILICONA WHITE AROMA FRESA

Presentaciones:

120 ml · 300 ml
4 L · 5 gal

Producto especial formulado a base de siliconas concentradas de alta calidad que actúan adhiriéndose a toda la superficie sobre las cuales se esparcen o atomizan, garantizando la máxima protección y brillo de esta y mejorando notablemente la apariencia del vinilo, plástico, caucho, cuero, etc.

Aromas
·FRESA ·CHICLE



SILICONA PROTECTORA AROMA FRESA

Presentaciones:

356 ml

Silicona protectora UV es un producto de alta calidad exclusiva que se adhiere a todas las superficies en contacto para dar un brillo revitalizador y duradero. Así mismo contiene aditivos de alta tecnología que mejora notablemente la apariencia del vinilo, plástico, caucho, etc.

Aplicaciones:

Aplicable a superficies metálicas, maquinarias para madera, equipos, tableros electrónicos, tanques de almacenaje, etc. Atomizar directamente sobre las superficies a tratar, manteniendo una distancia aproximada de 20 cm, luego frotar suavemente con un paño limpio y seco hasta lograr un brillo reluciente.



MAX GREY GASKET MAKER

Presentaciones:

85 g

Producto desarrollado con una tecnología avanzada para un sellado perfecto, generando una buena adhesión de las superficies metálicas, resistente a las temperaturas generadas por el motor. Su formulación resiste contra el contacto de otros tipos de aditivos como trasmisiones, anticongelantes y lubricantes.

Aplicaciones:

Recomendado para las juntas del cárter de aceite, tapa del sistema de transmisión, sellado de etapas de válvulas, carcasa del termostato, tapa del engranaje distribución. Ideal para usar como remplazantes de juntas, empaques, sellos, acabado y juntas como corcho, fieltro y caucho.





NO SMOKE ADITIVO ANTIHUMO

Presentaciones:

· 410 ml

Aditivo que ayuda a reducir las emisiones de humo por la mala combustión del gasoil, protegiendo la cámara de combustión por los ácidos formados por restos de combustibles no quemados, ayudando a mantener un funcionamiento adecuado del motor, esto gracias a su balance de tensoactivos disolventes reductor de emisiones.

Aplicaciones:

Añade directamente al cárter el contenido de aditivo Antihumo (como relleno) en cada cambio de aceite. Durante el cambio mantenga encendido el motor.



MEJORADOR DE OCTANAJE



Presentaciones:

· 325 ml

Es un compuesto de sustancias químicas para ser adicionado al combustible y generar una auto mezcla. Esta desarrollado a base de MMT, un suplemento importante para el incremento del octanaje. Su efecto inmediato eleva el octanaje de 1 a 3 puntos. Con este aumento se obtiene un mejor rendimiento del combustible y se cuida mejor el motor.

Aplicaciones:

Vierta un frasco (325 ml) entero de aditivo en el tanque vacío. Luego llene el tanque de gasolina. Un frasco (325 ml) rinde para un tanque entre 40 a 70 litros (10.5 -18.5 galones)



ADITIVO DIESEL 100% CONCENTRADO

Presentaciones:

· 300 ml · 443 ml

Aditivo con alto poder de condensación de contaminantes que pueden estar presentes en el combustible Diesel como el agua, la oxidación, la corrosión y suciedad, generando una mejor combustión, ayudando a los inyectores a modificar las cantidades óptimas y reduciendo las emisiones.

Aplicaciones:

Se recomienda su uso en baños, espejos, cristales, cerámicos, mayólicas, fórmicas, cromos, pisos, aceros inoxidables, computadoras, muebles, superficies metálicas y otros. En caso de parabrisas, vaciar el contenido en un depósito hasta la mitad y luego completar con agua.



ADITIVO GASOLINERO 100% CONCENTRADO

Presentaciones:

· 300 ml · 443 ml

Producto hecho a base de aceites acondicionados y tensoactivos de gran capacidad detergente que otorgan la limpieza y humectación perfecta a la carrocería de su automóvil. Otorga alta lubricidad sobre la superficie de su auto, haciendo que la suciedad y el polvo resbalen, dando claridad a los acabados.

Aplicaciones:

Ideal para líquidos combustibles como el Diesel 2.



COMPLEMENTARIOS



LUBRICATODO TRIPLE ACCIÓN

Presentaciones:

· 30 ml · 90 ml

Lubricante de alta calidad elaborado para la lubricación de diversos objetos y piezas, tales como máquinas de coser, tejer, escribir; piezas de juguetes, bicicletas, armas, bisagras, herramientas en general, cerraduras, chapas y todas aquellas piezas que, por su uso, necesiten lubricación.

Aplicaciones:

Se recomienda usar el producto con frecuencia en climas húmedos, ya que sirve como una película protectora contra la corrosión y oxidación de las piezas u objetos en general.



AFLOJATODO ZK-90 MULTIUSOS

Presentaciones:

· 5.5 oz · 10.5 oz

Producto con alto poder que afloja las piezas más duras disolviendo todo tipo de óxidos, protegiendo y lubricando los mecanismos de la humedad.

Aplicaciones:

Aplicar a la superficie y dejar remojando por unos minutos para luego limpiar. Para protección contra la oxidación, no deberá limpiar el exceso. Agitar el envase antes de usar.



AGUA DESIONIZADA



Agua para batería

Presentaciones:

· 1/2 L · 1L · 1GAL

Es un producto que resulta de un eficiente tratamiento químico que elimina el contenido de minerales e impurezas.

Aplicaciones:

Uso automotriz e industrial. Uso farmacéutico y doméstico (planchas a vapor, dilución de pinturas, de cerámicas, etc.)



• Empresa con presencia global •

DATOS DEL VENDEDOR:



Servicio al cliente:

 (+593) 0989673853

Departamento de Crédito y Cobranzas

 (+593) 990036144

Sede Quito: Panam. Norte km. 7 sector Calderón,
Metrosolution Centro Logístico

Sede Durán: Km 13.5 Vía Durán - Tambo

www.vistony.com.ec

